



## Funktion

Die SwitchBox SB 222 ist eine Erweiterung zur Türsprechanlage DoorLine Pro. Durch die SwitchBox ist die DoorLine Pro in der Lage, zwei verschiedene Telefonanlagen anzusprechen. Somit können zwei Wohneinheiten mit separaten Telefonanschlüssen von der DoorLine Pro bedient werden.

## Hinweis:

Nach dem Anschluss einer SwitchBox an die DoorLine Pro kann die Türsprechanlage nur noch von einem Telefon, welches an der ersten TK-Anlage angeschlossen ist, angerufen werden.


Zwei zusätzliche Relaisausgänge an der Switchbox ermöglichen das Ansteuern weiterer Türgongs oder das Aktivieren des Türöffners. Bei der Nutzung der Türöffnerfunktion sind die Kontakte des Türöffners nicht mehr von außen manipulierbar, da die SwitchBox im Haus montiert wird.

Die Montage erfolgt direkt an der Wand oder über beiliegende Haltenasen auf einer Tragschiene. Konfiguriert wird die SwitchBox über den Touchscreen oder den PC-Konfigurator der DoorLine Pro.

## Klemmenbelegung

1	SwitchBox +	6	Telefonanlage 1 La	11	Relaiskontakt 1 *
2	SwitchBox -	7	Telefonanlage 1 Lb	12	Relaiskontakt 2 *
3	SwitchBox Data	8	Telefonanlage 2 La	13	Relaiskontakt 2 *
4	Telefonleitung DoorLine La	9	Telefonanlage 2 Lb		
5	Telefonleitung DoorLine Lb	10	Relaiskontakt 1 *		

\* (potenzialfrei, Schließer)

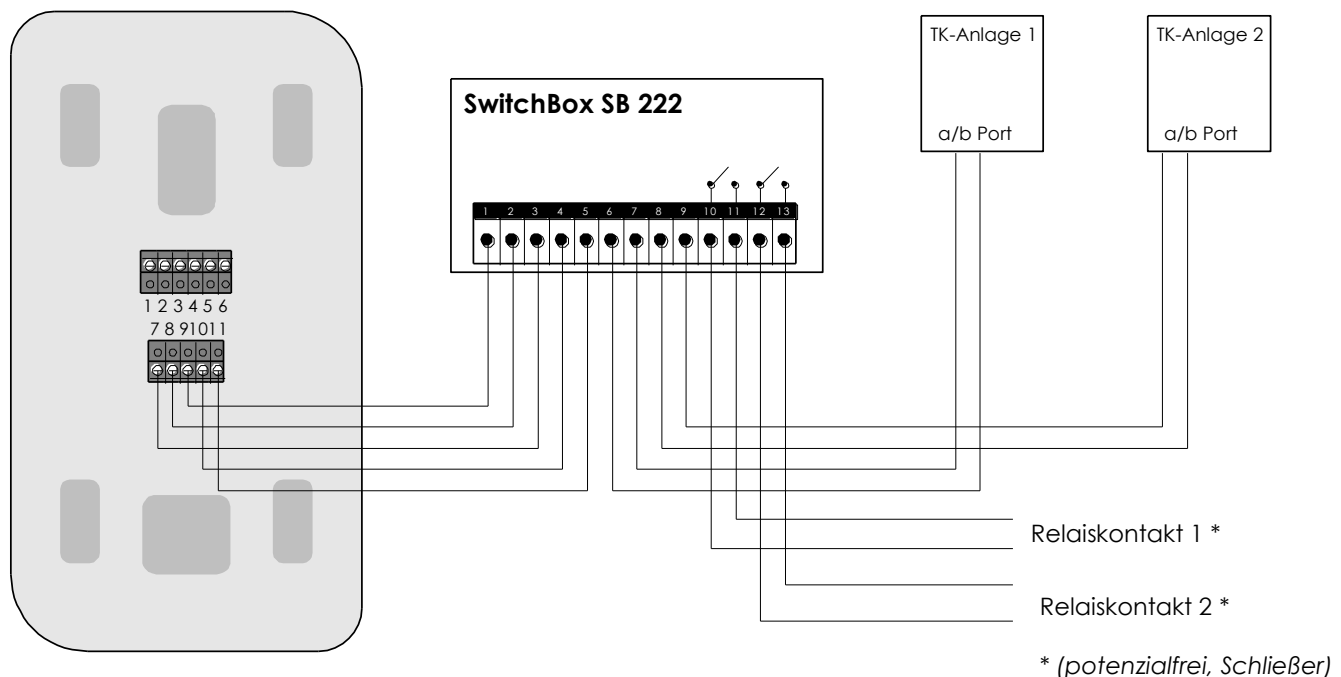

## Technische Daten

### Fernmeldetechnische Daten

Speisespannung:	24-64 V DC
Speisestrom:	20-50 mA
Rufspannung:	32-75 V / 23-28 Hz 42-75 V / 50 Hz
Schaltausgang (Art):	zwei Schaltausgänge, potenzialfrei, Schließer max. 24 V AC/DC, 1 A

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung:	über DoorLine Pro
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Gewicht:	65 g
Abmessungen:	55 x 73 x 31 mm
Max. Leitungslänge zwischen SwitchBox und DoorLine Pro	10 m